


Basic Sealer 100

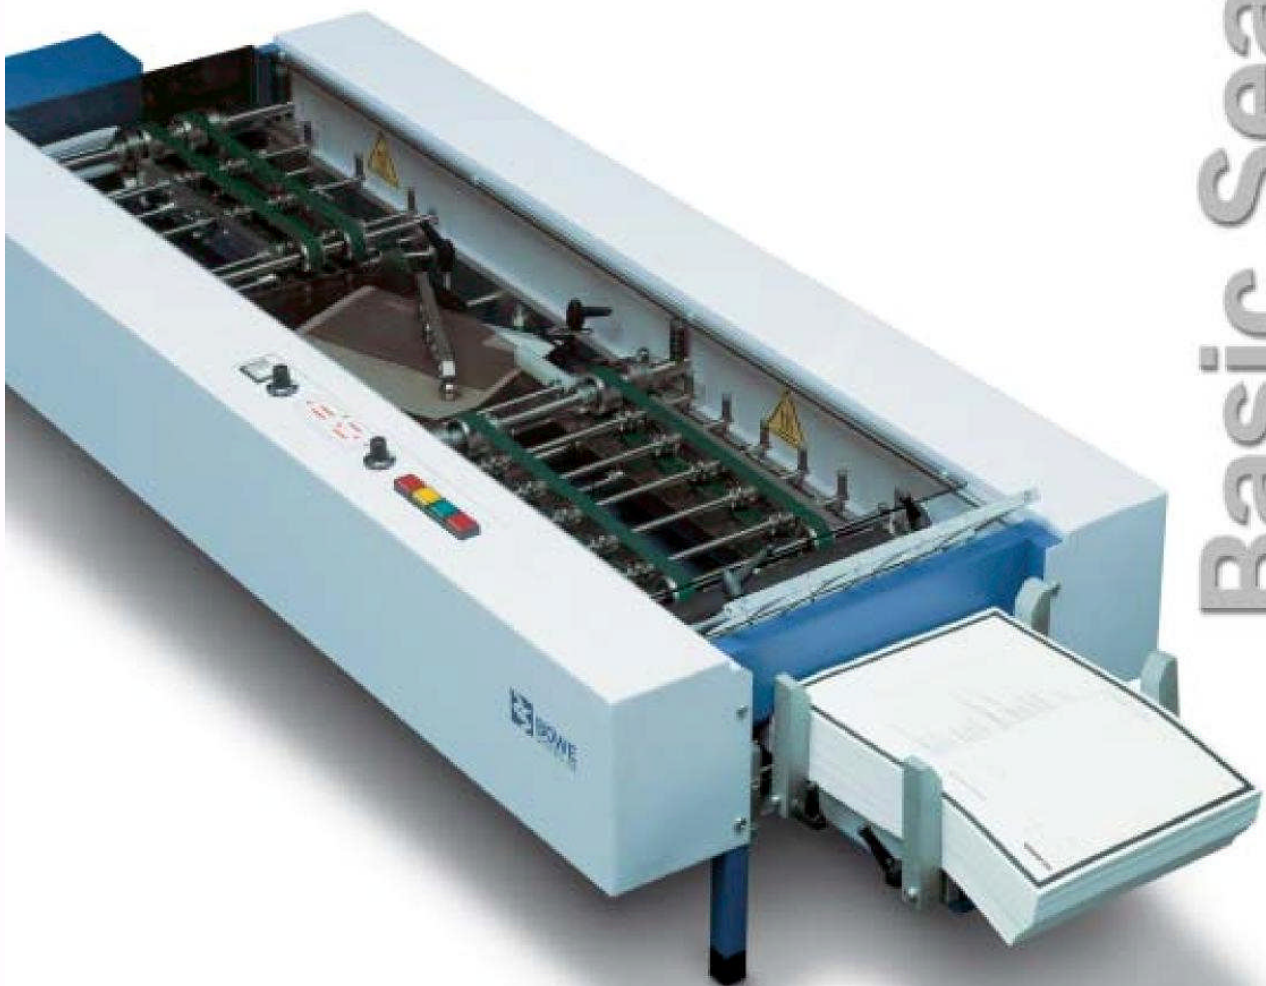

Basic Sealer

Basic Sealer 100

Kompakt und zuverlässig

Sicher & ökonomisch

Die einzigartige Sealer-Technik mit Hitze und Druck ergibt eine sichere und saubere Produktion Ihrer wichtigen Dokumente. Verschiedenste Leim- oder Toner-basierende Formulare können ebenso wie Thermobond-Papier verarbeitet werden. Der Basic 100 Sealer ist sehr flexibel und hat eine kurze Amortisationsdauer.

Einzelblatt & Endlos

Standardmäßig verarbeitet der Basic Sealer 100 Einzelblatt
Als Option kann das Gerät auch mit einem Reißer oder Schneider ausgestattet werden und somit Endlos-Formulare verarbeiten.

Vielseitigkeit & Kosteneffizienz

Der Basic Sealer 100 ist standardmäßig mit zwei Falztaschen für Einzel-, Wickel, Z- und Doppelfalz ausgestattet. Optional sind Perforationsmesser erhältlich. Einfach die Formulare drucken und mit dem Basic Sealer 100 falzen, perforieren und sealen. Fertig ist Ihr Mailing.

Leicht zu bedienen

Jedermann kann die Bedienung des „Office Sealers“ leicht erlernen. Es ist keine spezielle Schulung notwendig. Er hat eine Stauüberwachung entlang des Papierweges und ist mit dem Bedienfeld leicht zu überwachen.



Option auf Anfrage: Ablageband und integrierter Reißer

Technische Daten

Standardausstattung

Papierzuführung
2 Falztaschen
4 Heizelemente
4 Anpressrollen
Ablagetisch
Stauüberwachung
Wendeeinheit

Optionen

Perforationsmesser
Externe Anbindung an einen Reißer zur Verarbeitung von Endlosformularen
Ablageband, 1 Meter
Integrierter Reißer 8" – 12" für Endlos-Formulare
Zähler
Untergestell
Elektronische Doppelblattkontrolle
Zusätzliche obere Heizelemente

Maße

Breite 530 mm
Höhe 300 mm
Länge 1.600 mm
Gewicht 55 kg

Anschlusswerte

Anschluss 230V/10A, 1 Phase
Frequenz 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max. 1,4 kW
Wärmeemission ca. 0,84 kJ/s

Output

bis zu 5.000/Stunde

Papierspezifikation

Länge 8" – 12"
Breite 205 – 230 mm
Papiergewicht 90 – 120 g/m²

Andere Formate und Gewichte auf Anfrage

Falzarten

Einfachfalz
Wickelfalz
Z-Falz



BÖWE SYSTEC
BÖWE SYSTEC GmbH
Hans-Mess-Str. 3
61440 Oberursel
Tel.: 06172 / 4995-0